


ABT-W6 / ABT-W6/AB

EN 54-24

NÁSTENNÝ REPRODUKTOR (SAMOSTATNÝ/DUÁLNY A/B)


- ✓ Zhoda s EN 54-24
- ✓ Osvedčenie o zhode vydané CNBOP:
1438-CPR-0654 a 1438-CPR-0413
- ✓ Plná zhoda s normou BS5839-8
(tepelná ochrana)
- ✓ Mimoriadne jednoduchá a rýchla montáž
- ✓ Moderný a elegantný dizajn
- ✓ Vysoká zvuková kvalita reči a hudby
- ✓ Ideálny na montáž na stenu
alebo do steny

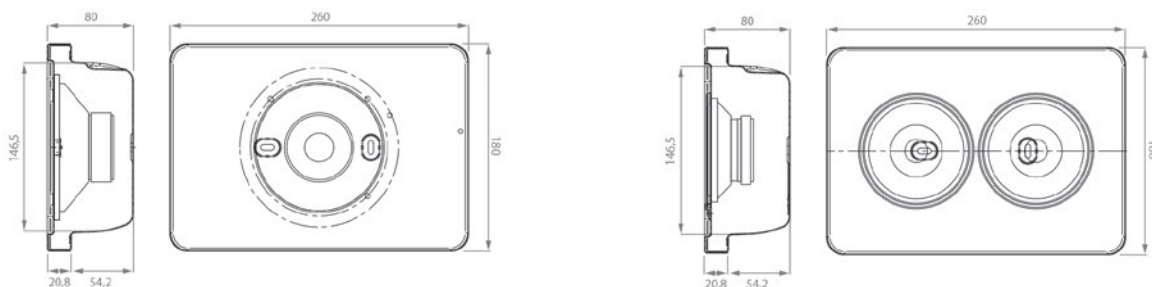


	ABT-W6	ABT-W6/AB
Elektrické vlastnosti		
Nominálny výkon, W	6	2 × 6
Odbočky linky 100 V v súlade s EN 54-24, W	6 / 3 / 1,5 / 0,75	2 × 6 / 3 / 1,5 / 0,75
Odbočky linky 70 V, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37	2 × 3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Impedancia transformátora, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333	2 × 1667 / 3333 / 6667 / 13333
Impedancia meniča, Ω	8	2 × 8
Efektívny frekvenčný rozsah, Hz	120 – 20 000	150 – 20 000
Citlivosť pri 4 m, 1 W, dB	79	84
SPL pri 4 m, nominálny výkon, dB	85	91
SPL pri 1 m, 1 W, dB, šírka pásma testovacieho signálu 300 Hz – 6 kHz	94	97
SPL pri 1 m, nominálny výkon, dB, šírka pásma testovacieho signálu 300 Hz – 6 kHz	101	104
Rozptyl pri 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	180 / 180 / 163 / 80	180 / 165 / 53 / 30
Prevádzkové prostredie		
Typ prostredia/stupeň krytia IP podľa EN 54-24	A / IP21C	A / IP21C
Stupeň krytia IP	32	32
Min./max. okolitá teplota	-10°C / 55°C	-10°C / 55°C
Fyzické vlastnosti		
Rozmery, mm	260 × 180 × 80	260 × 180 × 80
Hmotnosť netto, kg	1,75	2,25
Farba	biela (RAL 9003) / čierna (RAL 9011)	biela (RAL 9003) / čierna (RAL 9011)
Materiál	oceľ	oceľ
Upevnenie	skrutka	skrutka
Voliteľné		
Na monitorovanie linky DC	kondenzátor (ABT-W6C)	kondenzátor
Voliteľná farba	paleta RAL	paleta RAL
Model EASE	✓	✓

ABT-W6


Frekvenčné pásmo:

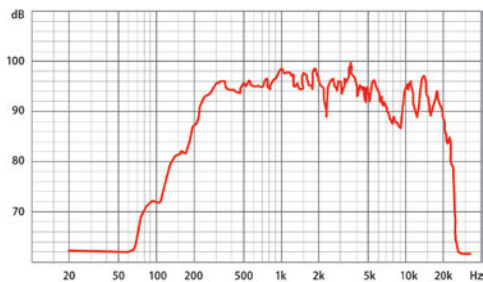

Kruhový diagram smerovej charakteristiky – horizontálne:

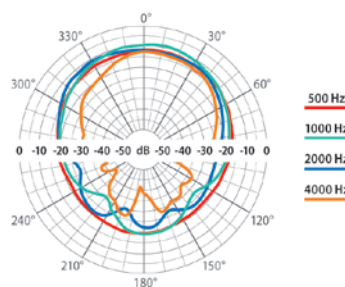

Kruhový diagram smerovej charakteristiky – vertikálne:

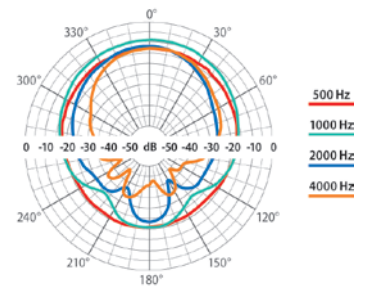


ABT-W6/AB

Frekvenčné pásmo:



Kruhový diagram smerovej charakteristiky – horizontálne:



Kruhový diagram smerovej charakteristiky – vertikálne:

