
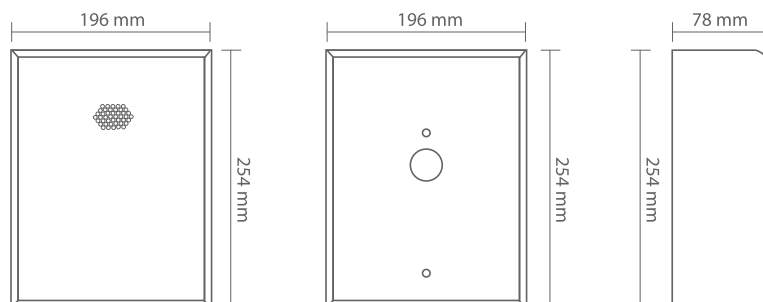


ABT-W6W

EN 54-24


NÁSTENNÝ REPRODUKTOR

- ✓ Zhoda s EN 54-24
- ✓ Osvedčenie o zhode vydané CNBOP:
1438-CPR-0699
- ✓ Plná zhoda s normou BS5839-8
(tepelná ochrana)
- ✓ Mimoriadne jednoduchá a rýchla montáž
- ✓ Elegantný dizajn
- ✓ Vysoká zvuková kvalita reči aj hudby
- ✓ Ideálny na montáž na stenu
- ✓ Transformátor 6 W umožňujúci precíznu
voľbu výstupného výkonu reproduktora

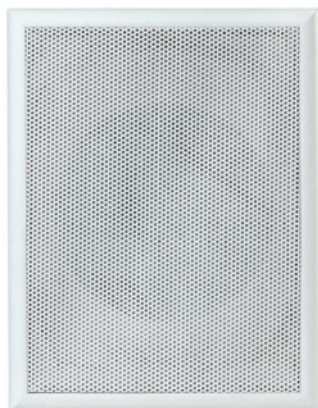


	ABT-W6W
Elektrické vlastnosti	
Nominálny výkon, W	6
Odbočky linky 100 V v súlade s EN 54-24, W	6 / 3 / 1,5 / 0,75
Odbočky linky 70 V, W	3 / 1,5 / 0,75 / 0,37
Impedancia transformátora, Ω	1667 / 3333 / 6667 / 13333
Impedancia meniča, Ω	8
Efektívny frekvenčný rozsah, Hz	130 – 20 000
Citlivosť pri 4 m, 1 W, dB	78
SPL pri 4 m, nominálny výkon, dB	84
SPL pri 1 m, 1 W, dB, šírka pásma testovacieho signálu 300 Hz – 6 kHz	90
SPL pri 1 m, nominálny výkon, dB, šírka pásma testovacieho signálu 300 Hz – 6 kHz	96
Uhol horizontálneho pokrytia pri 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	320 / 160 / 95 / 70
Uhol vertikálneho pokrytia pri 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz, [°]	290 / 140 / 100 / 70
Prevádzkové prostredie	
Typ prostredia/stupeň krytia IP podľa EN 54-24	A / IP21C
Stupeň krytia IP	32
Min./max. okolitá teplota	-10°C / 55°C
Fyzické vlastnosti	
Rozmery, mm	254 × 196 × 78
Hmotnosť netto, kg	1,8
Farba	biela (RAL 9003)
Materiál	MDF
Upevnenie	skrutka
Voliteľné	
Na monitorovanie linky DC	kondenzátor (ABT-W6WC)
Voliteľná farba	paleta RAL
Model EASE	✓

Frekvenčné pásmo:

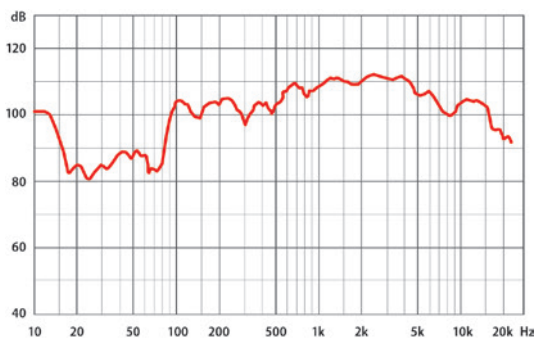

Kruhový diagram smerovej charakteristiky – horizontálne:

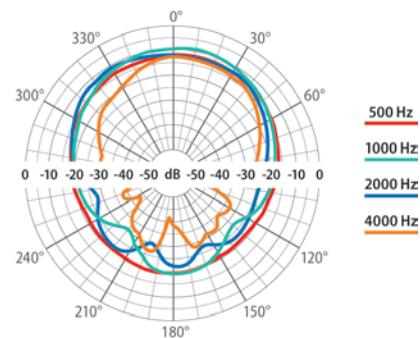

Kruhový diagram smerovej charakteristiky – vertikálne:

